


RESUMO DE AÇO		
FECHAMENTO – CABECEIRAS		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	-
50	6.3	-
	8	-
	10	506
	12.5	-
	16	-
Peso Total		506 kg


Detalhe 01:

Viga de extremidade – Travamento das longarinas  
Executar nas duas cabeceiras  
Escala 1:50

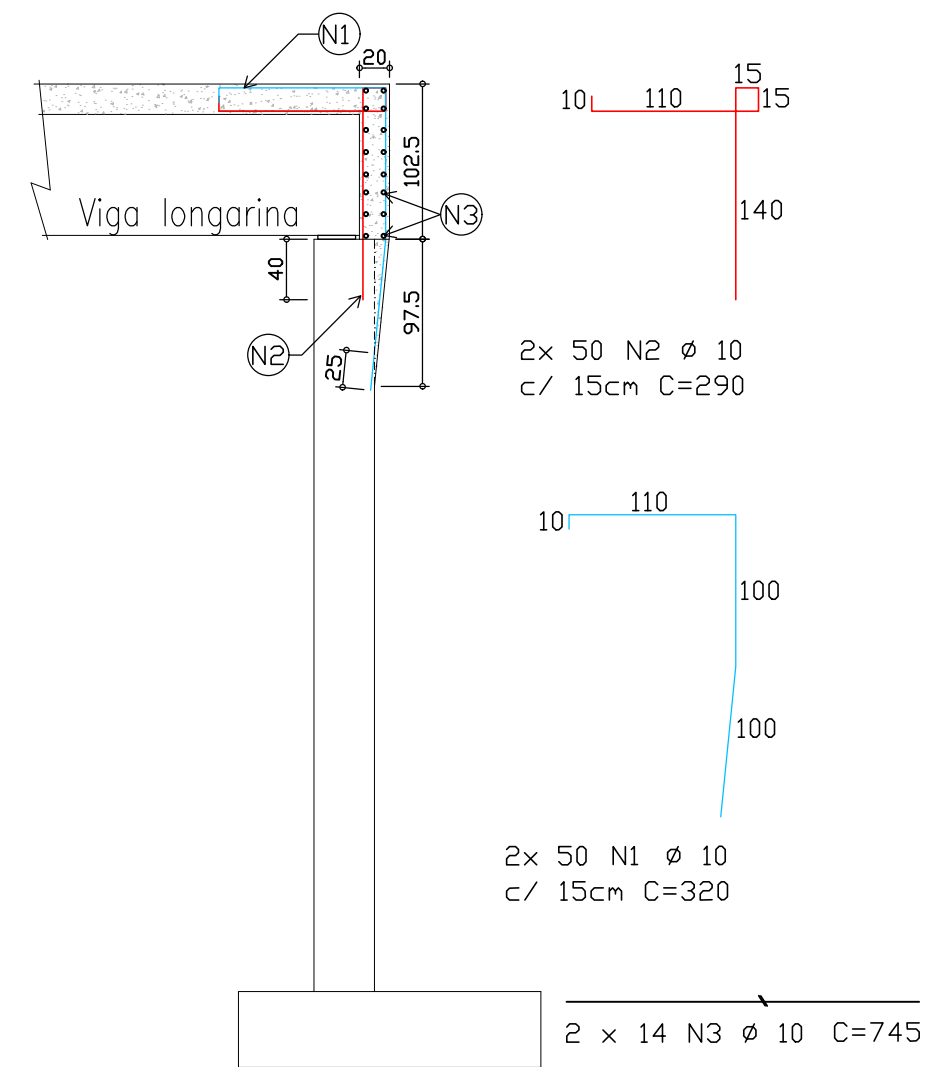



Detalhe:

Posicionamento da armadura da laje  
sem escala

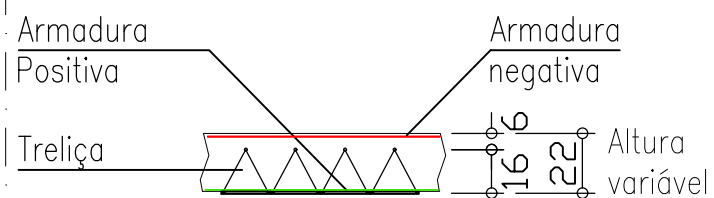


Detalhe: Painel – Pré-Laje


100 cm x XX cm x 2 cm  
Vista Superior

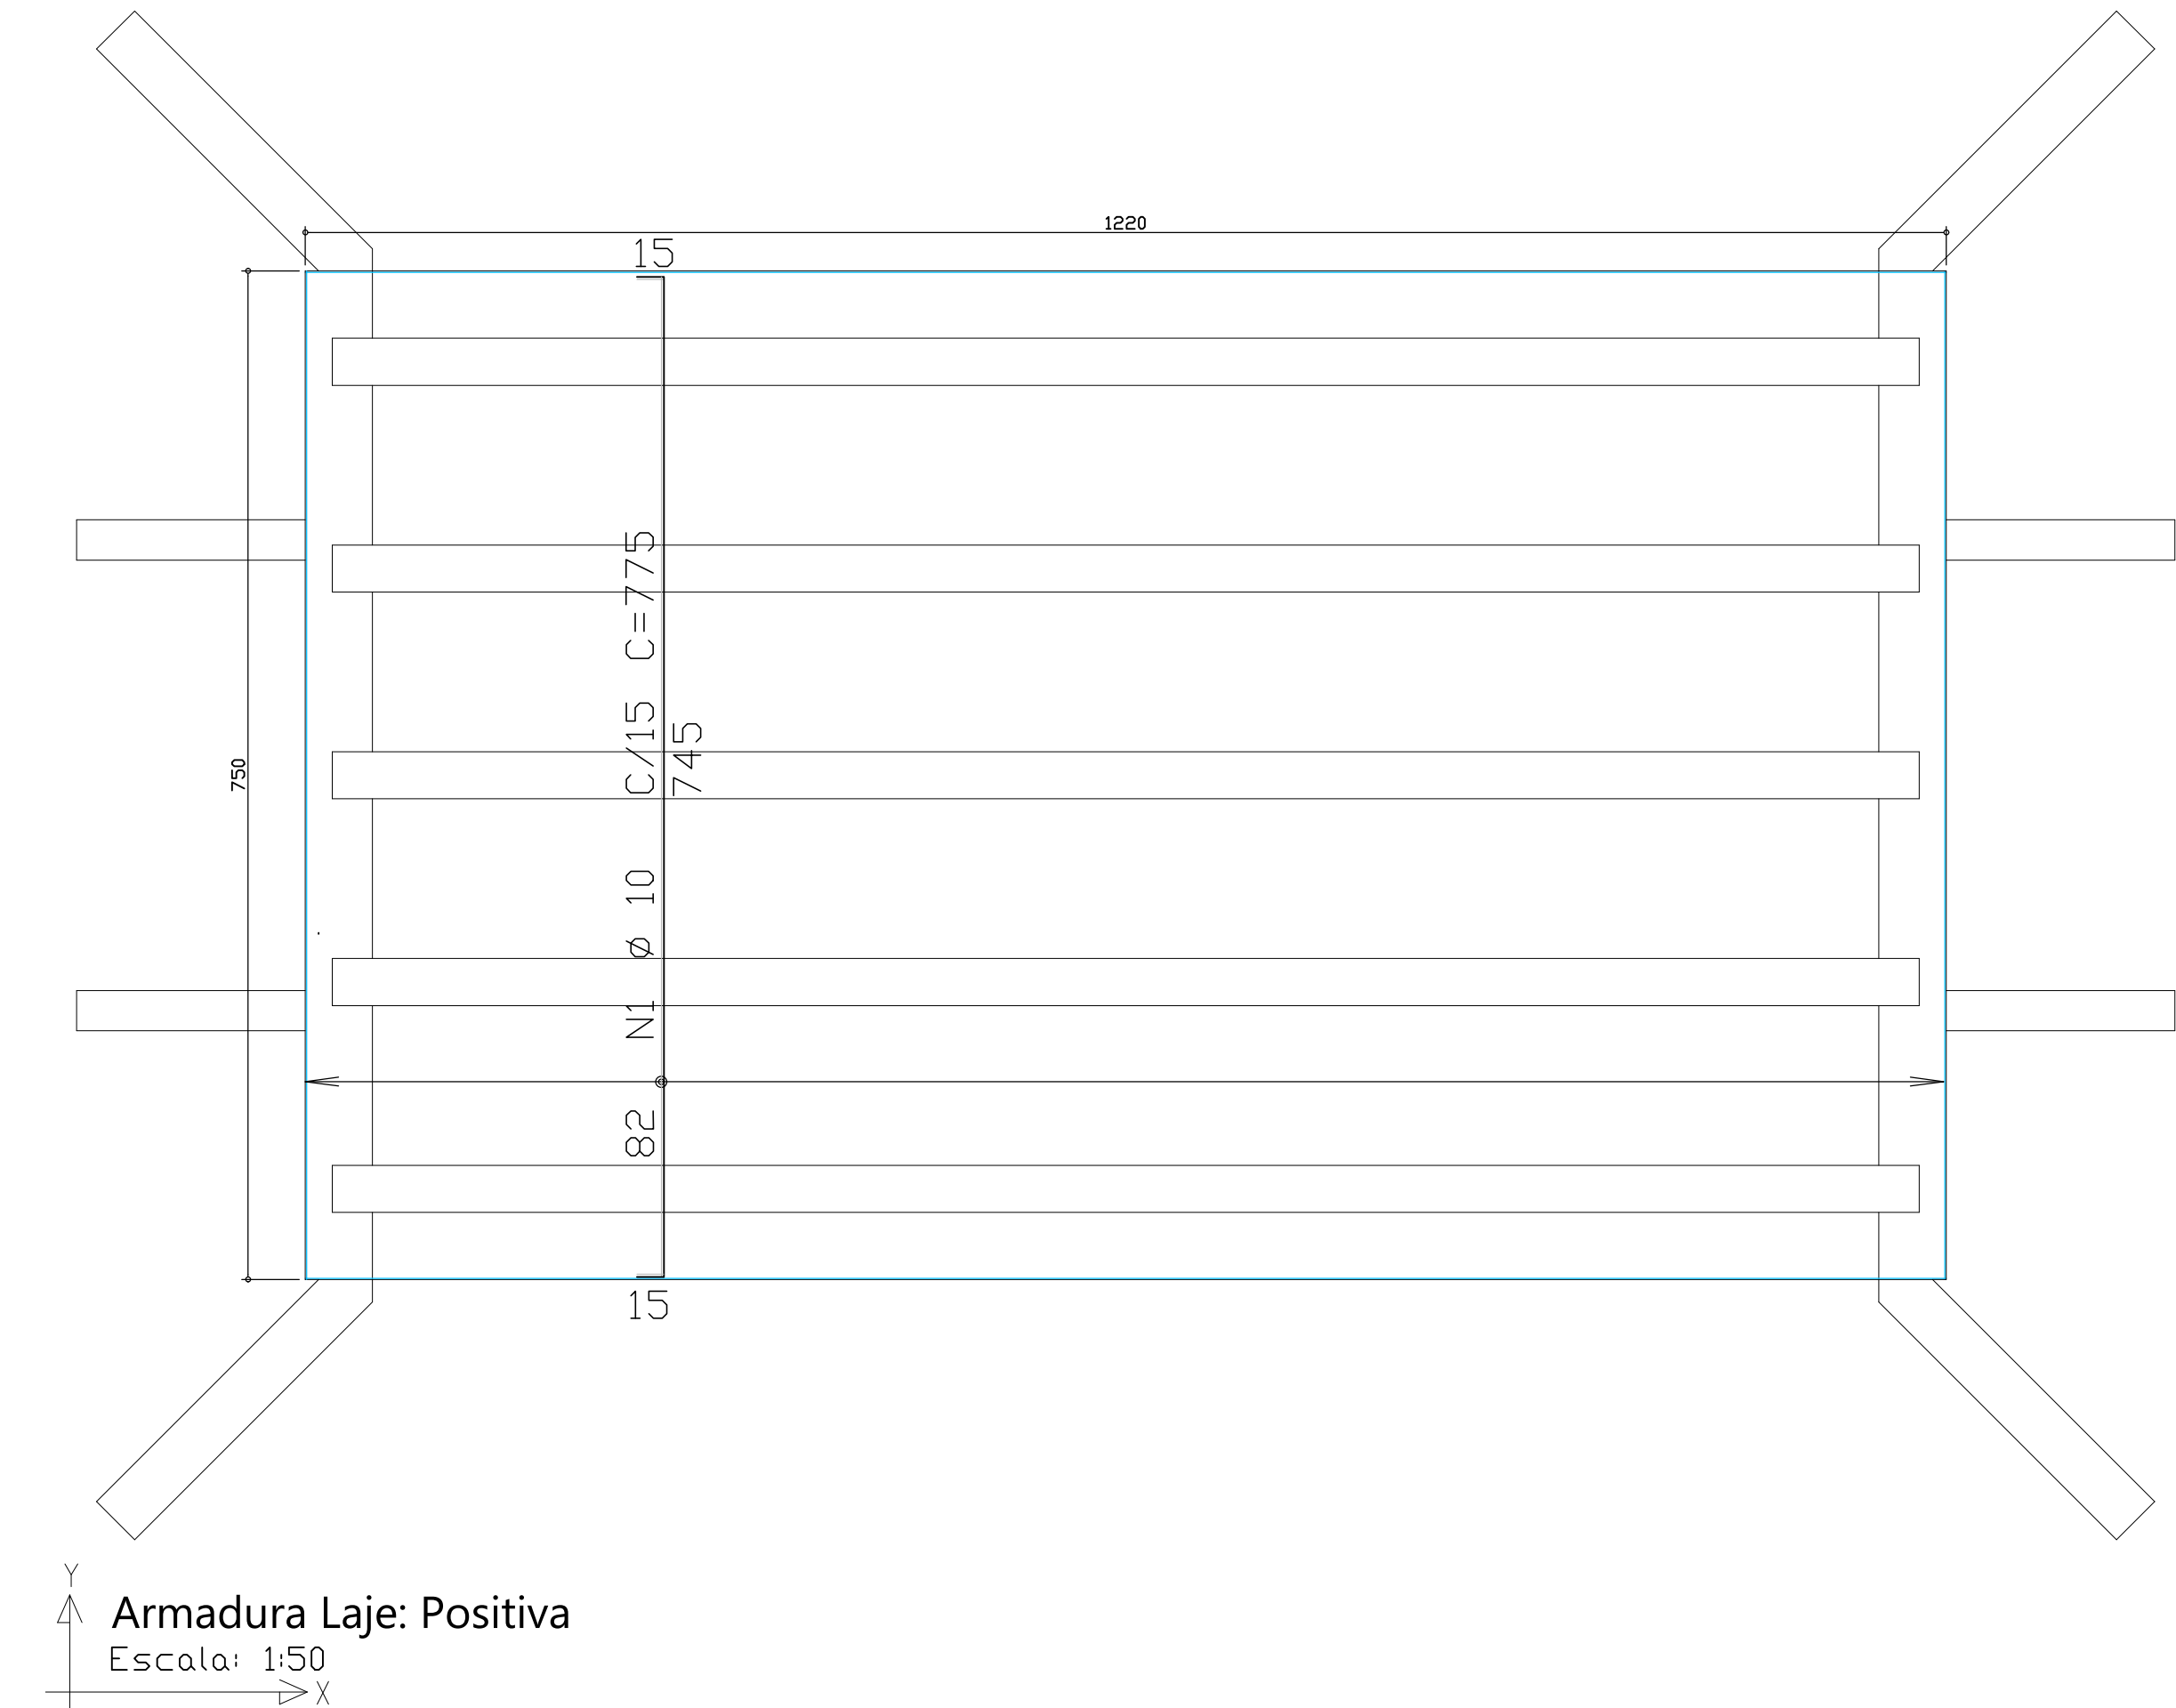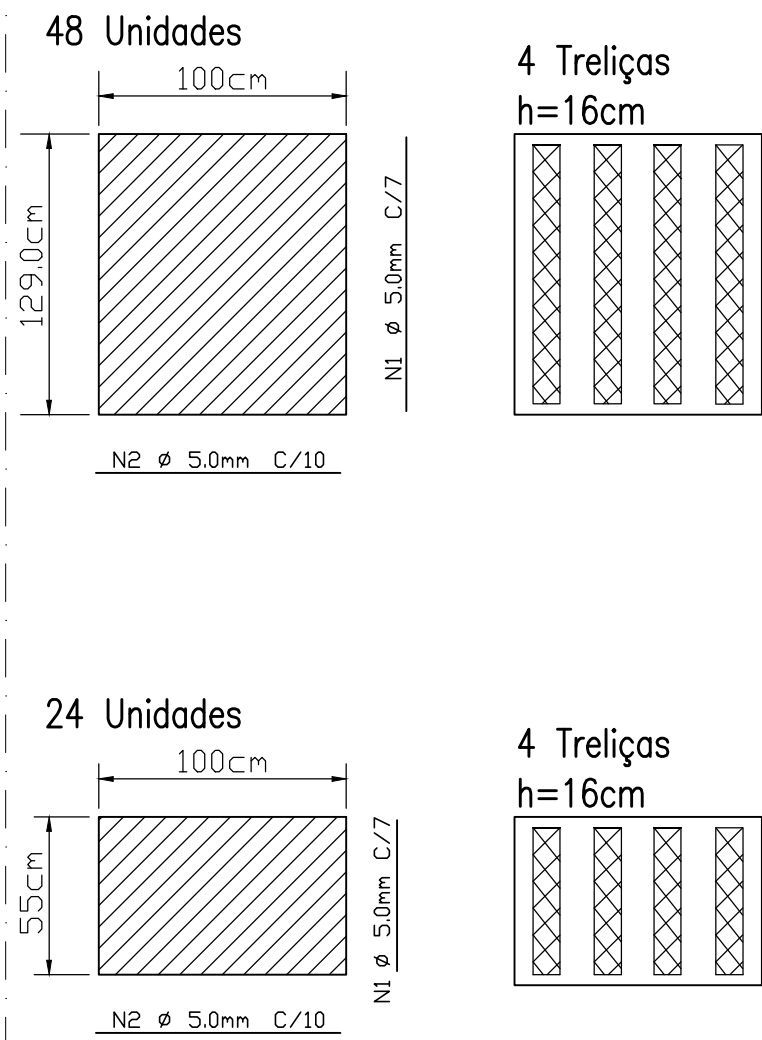

Armadura Laje: Positiva  
Escala: 1:50

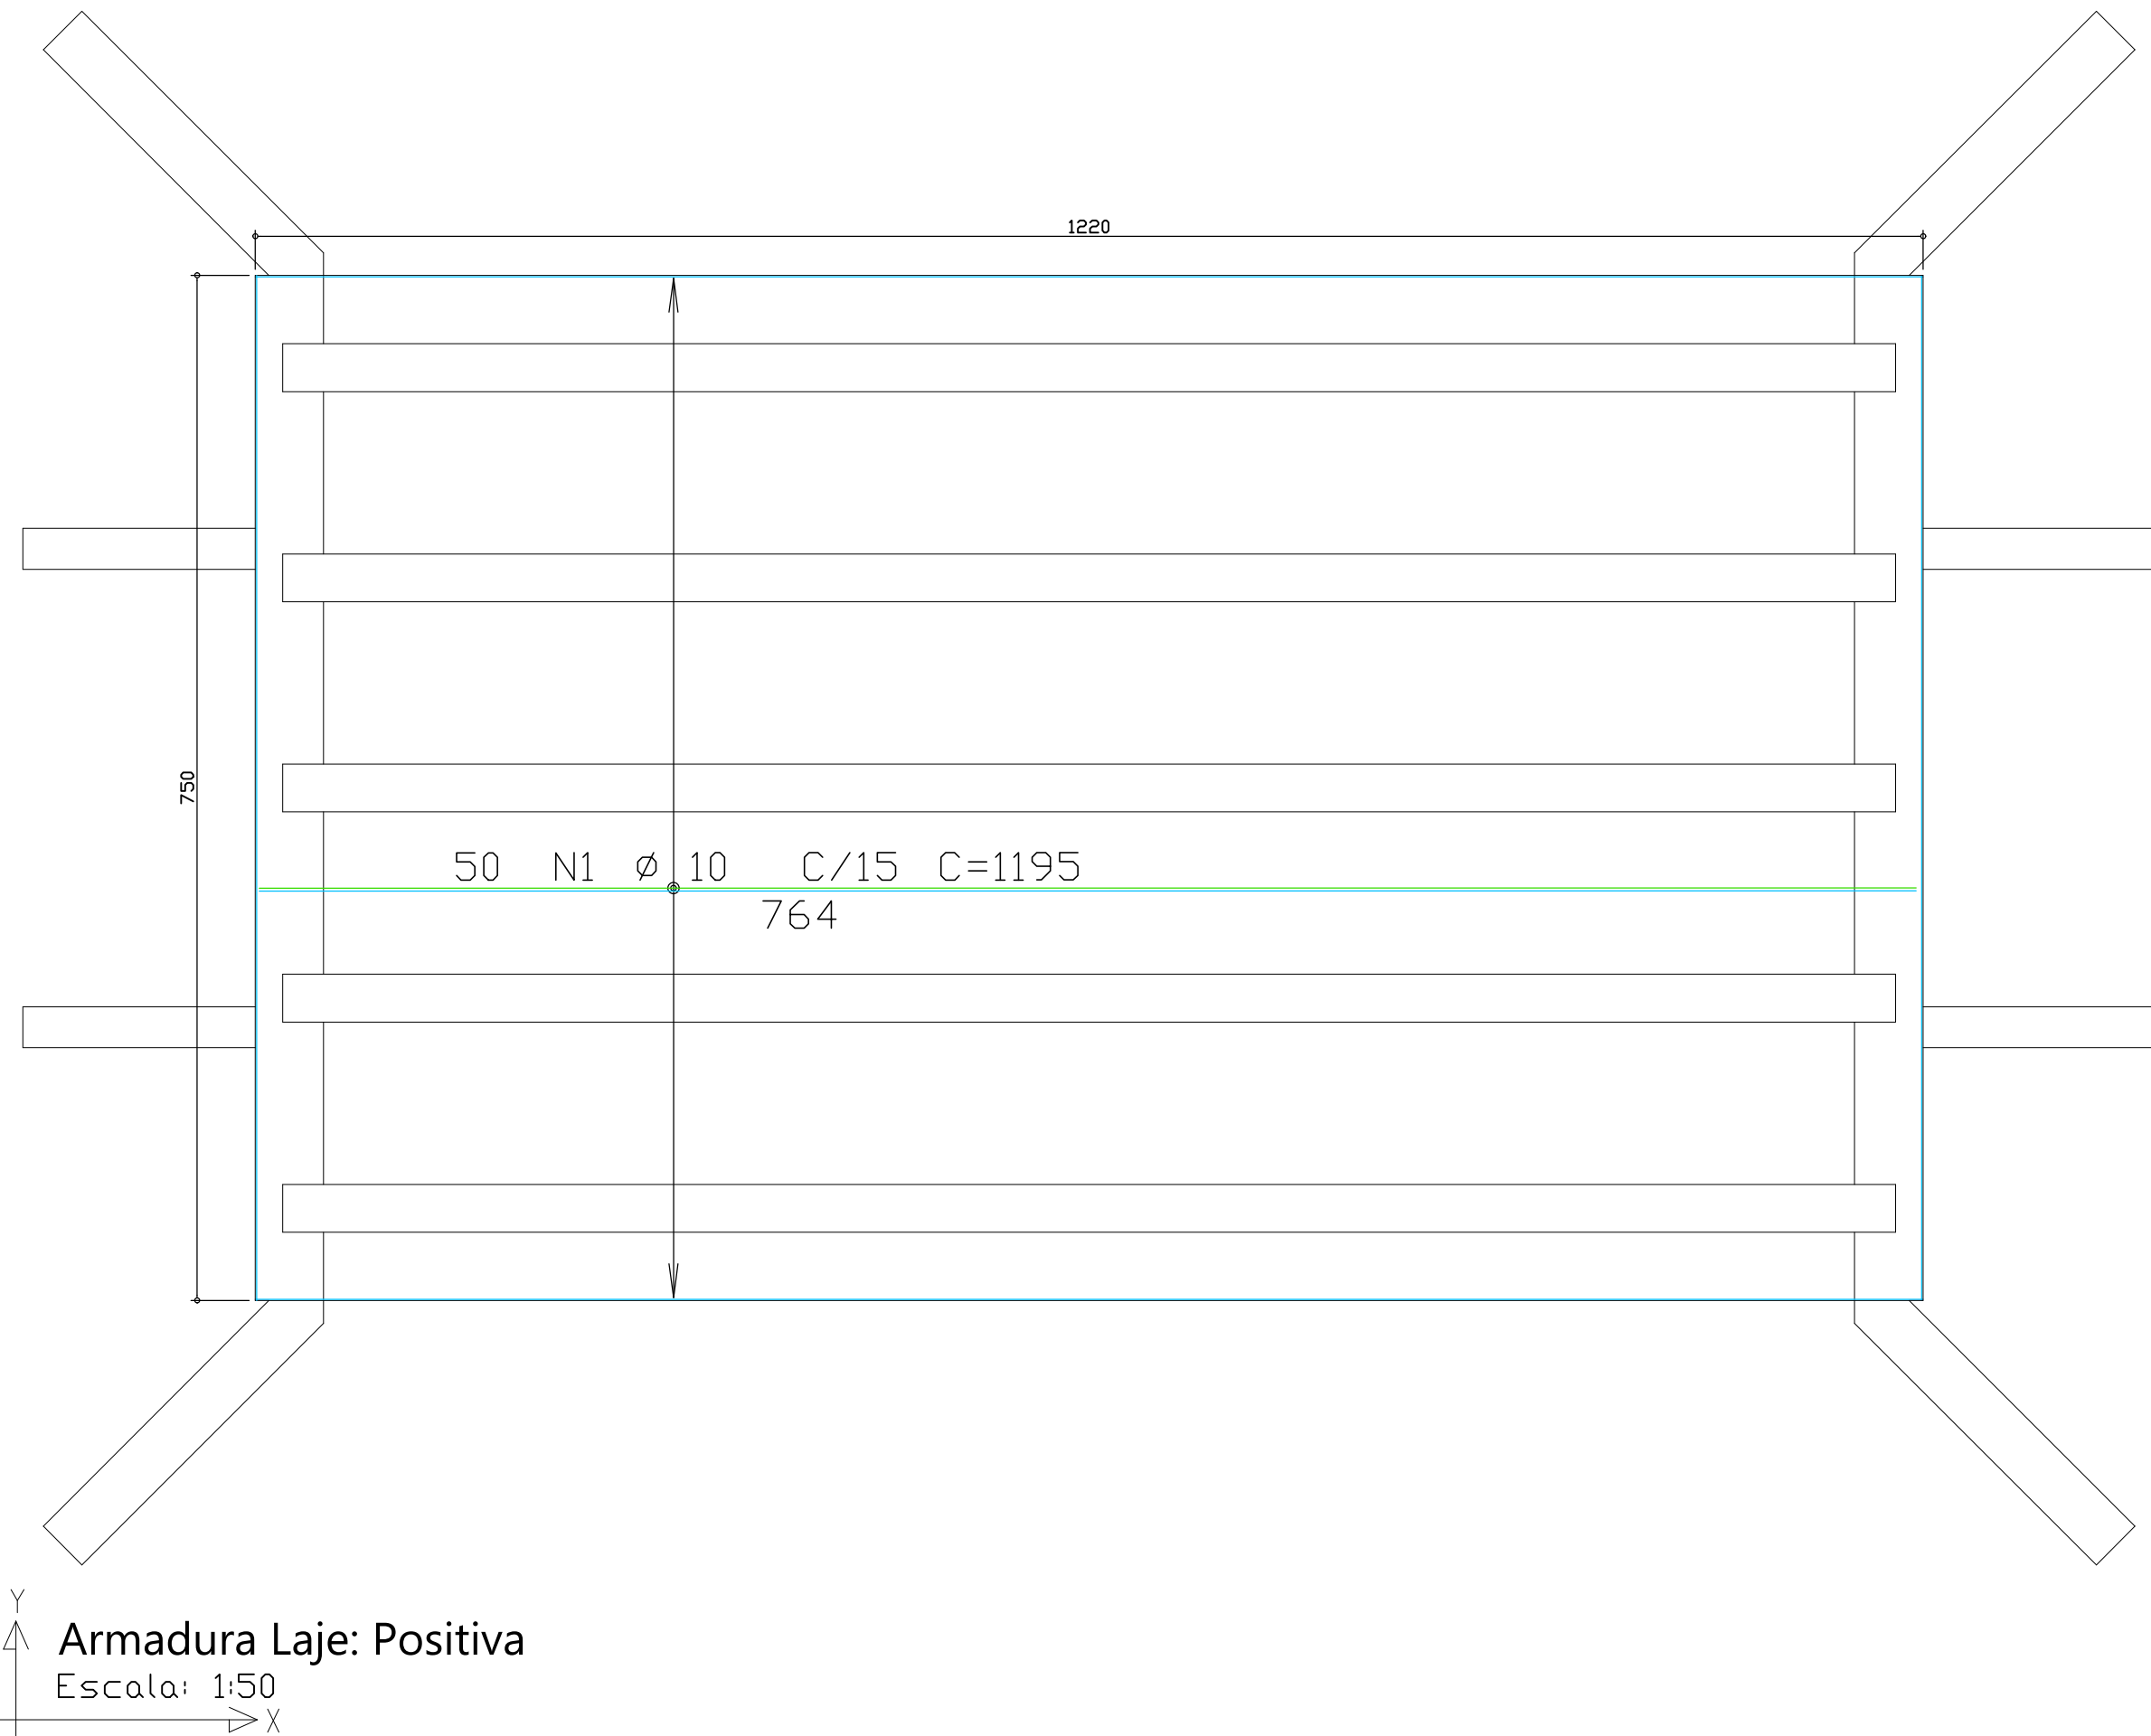

Armadura Laje: Positiva  
Escala: 1:50

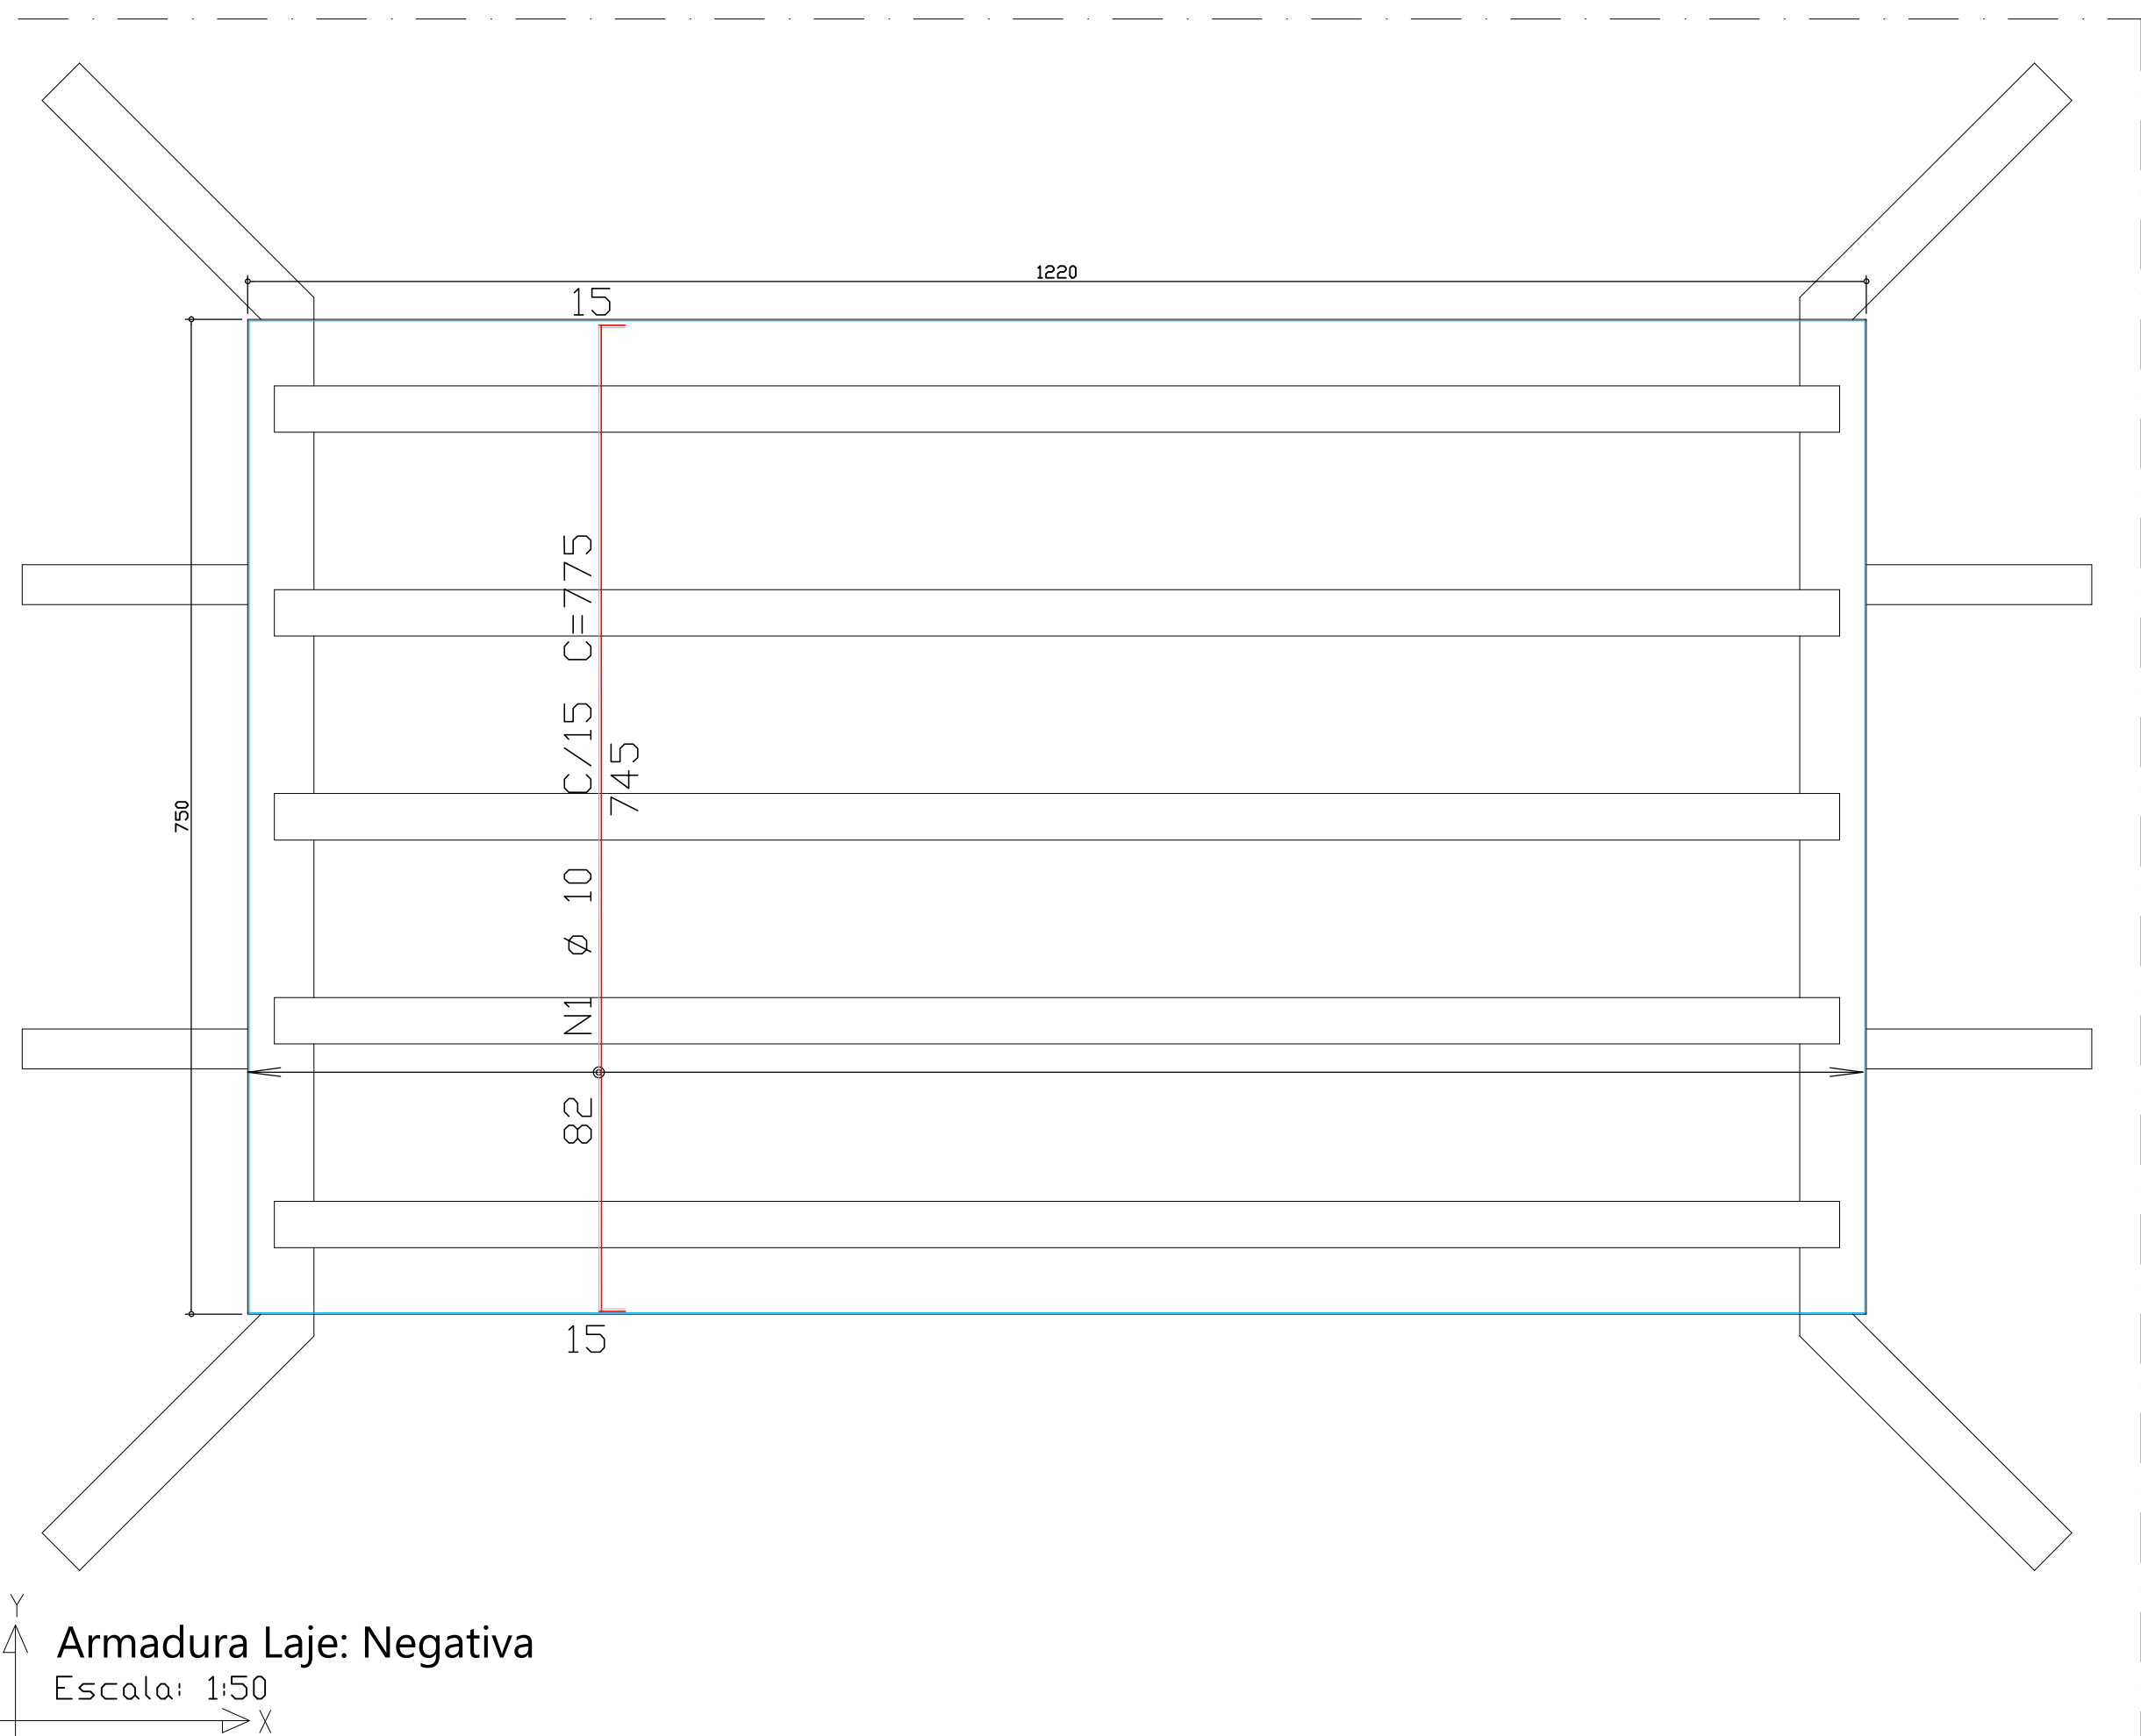

Armadura Laje: Negativa  
Escala: 1:50

RESUMO DE AÇO		
LAJE		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	-
50	6.3	-
	8	-
	10	1153
	12.5	-
	16	-
Peso Total		1153 kg

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Parede concreto..: 3.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

Obs: Este projeto poderá ser executado após manifestação favorável do órgão ambiental competente.



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC  
DOM JESUS DO OESTE-CATUÍ-CAMPO ERÊ-CUNHA FORÇA-CUNHATÁ-FLOR DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-RODELINHA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:  
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE SAUDES / SC

PROJETO ESTRUTURAL  
TABULEIRO DE PONTE SOBRE O LAJEADO BONITO  
(7,50M X 12,00M)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAUDES/SC

LOCAL: LINHA BONITO

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/Saudades

DATA: JULHO / 2024

COMPRIMENTO: 12,00 m

ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA: 04/05