


DETALHE: Cabeceira  
Sem escala

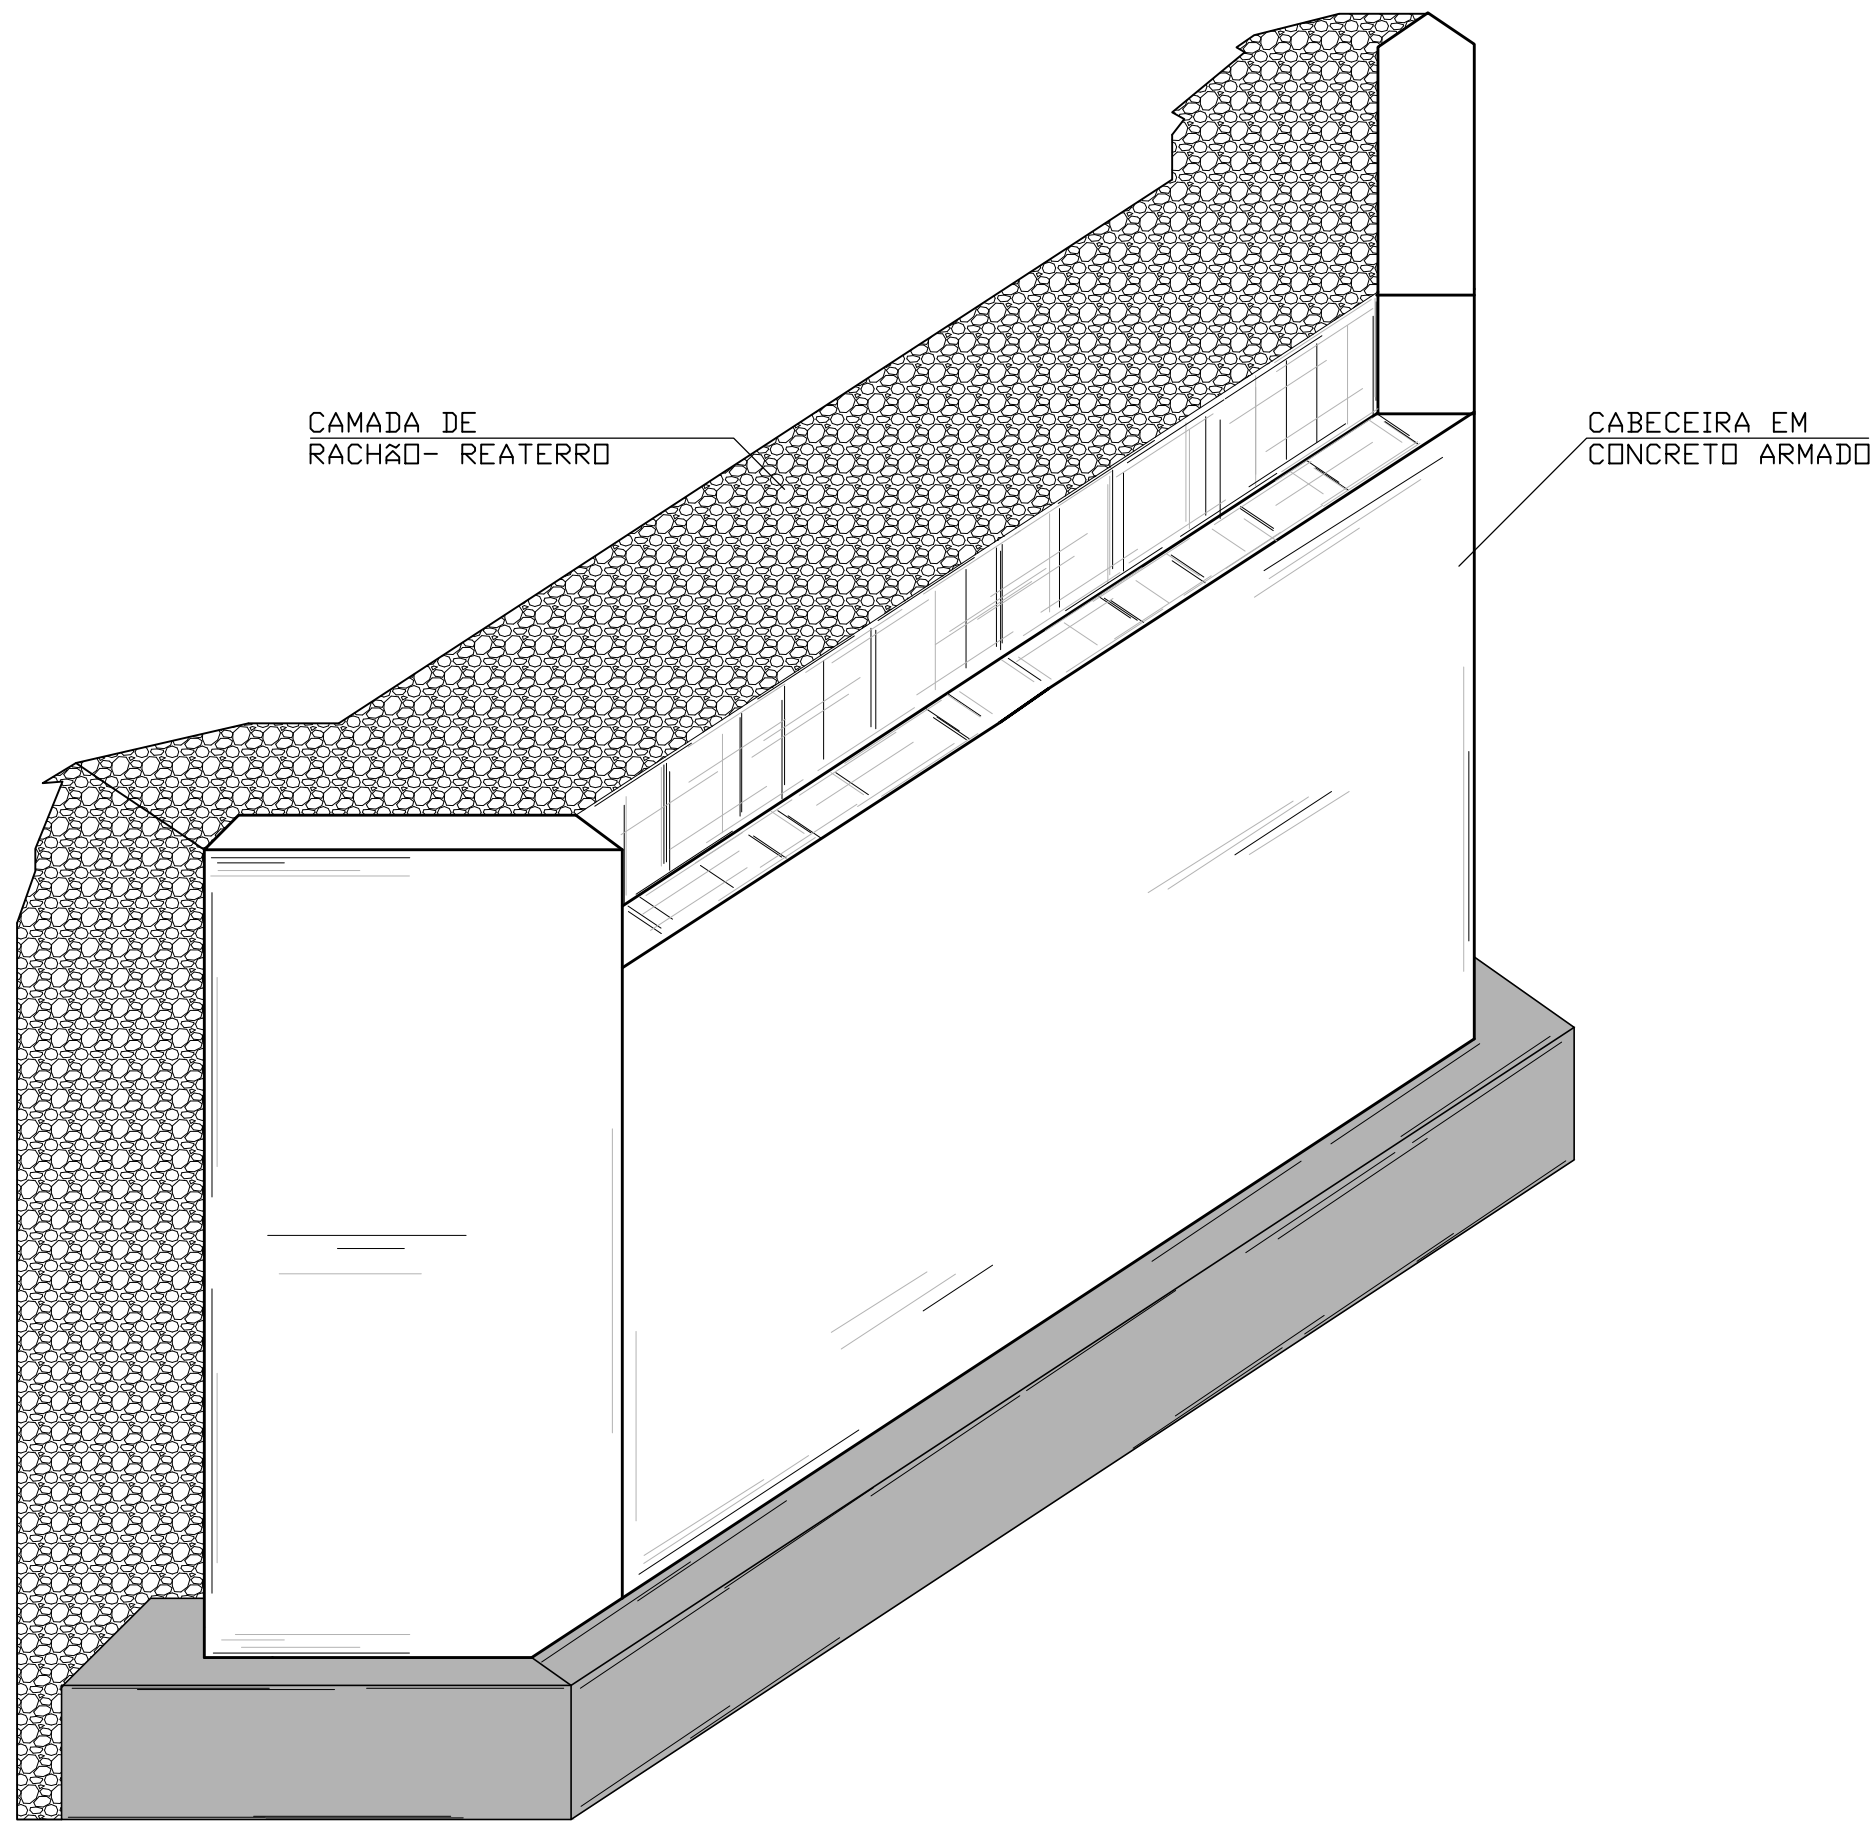

DETALHE: Cabeceira  
Sem escala

### Notas Gerais

#### Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

#### Recobrimentos:

- Paredes concreto...: 3.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

Obs: Este projeto poderá ser executado após manifestação favorável do órgão ambiental competente.

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA FORA-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-RODELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88			
		MUNICÍPIO DE SAUDADES / SC	
OBRA: PROJETO ESTRUTURAL TABULEIRO DE PONTE SOBRE O LAJEADO BONITO (7,50M X 12,00M)			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHES GERAIS			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC	ASS. DO PREFEITO:		FOLHA:
LOCAL: LINHA BONITO	MUNICÍPIO DE SAUDADES CNPJ: 83.021.881/0001-54		05/05
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/Saudades	DATA: JULHO / 2024	
		COMPRIMENTO: 12,00 m	ESCALA: 1:50/1:25